

GANZGLAS SCHIEBETÜR PROFILSYSTEM PSF



Das Gilgen Profilsystem PSF ist die elegante Ganzglas-Lösung.


- 1- und 2-flüglige Schiebetüren
- Mit Seitenteil, Schutzflügel
- Fluchtwegfunktion (redundant)
- Standardverriegelung im Antrieb
- Fixpunktführung
- In Kombination mit Schuhprofil sind Bodenschloss und eine durchgehende schlanke Edelstahl-Bodenführung möglich
- Sturz- und Wandmontage möglich
- Ganzglasdesign ohne sichtbare Flügelprofile
- Transparente Flügeldichtungen
- TÜV-geprüft, entspricht den geltenden Anforderungen und Normen (z.B. EN 16005, DIN 18650)

Einsatzbereich


Schiebetür	Lichte Breite	Lichte Höhe	max. Flügelgewicht
1-flüglig	700 - 1500 mm (redundant 950 - 1500 mm)	bis 2500 mm	120 kg
2-flüglig	800 - 2500 mm (redundant 900 - 2500 mm)	bis 2500 mm	2 x 120 kg

Ausführungsmöglichkeiten


2-flügelige Anlage mit Seitenteilen

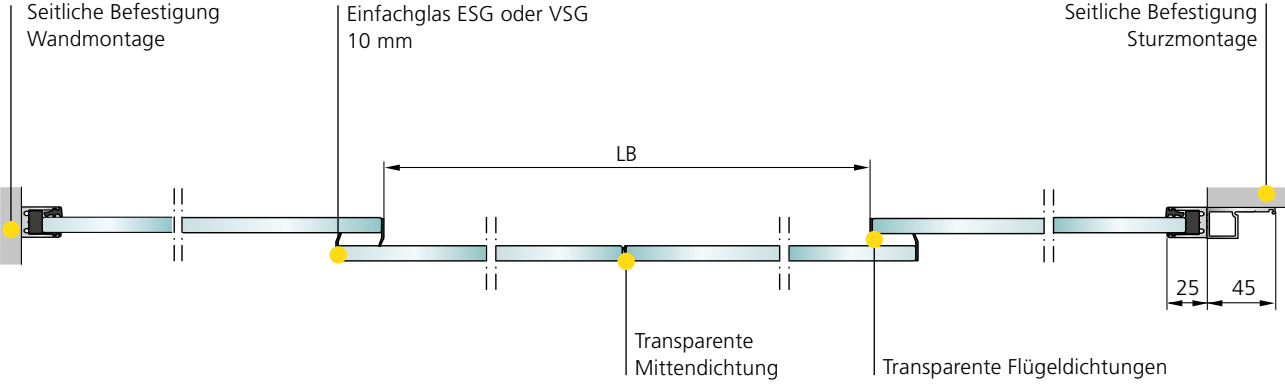


2-flügelige Anlage ohne Seitenteile

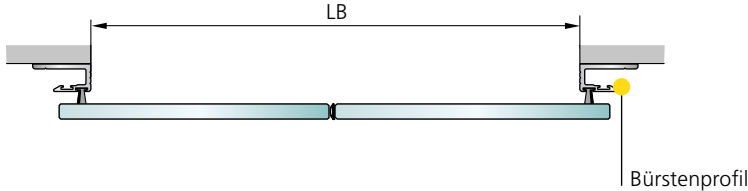


1-flügelige Anlage mit Seitenteil

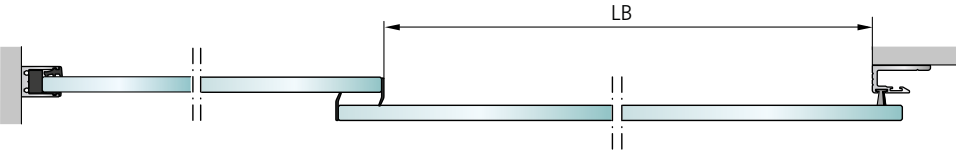


1-flügelige Anlage ohne Seitenteil

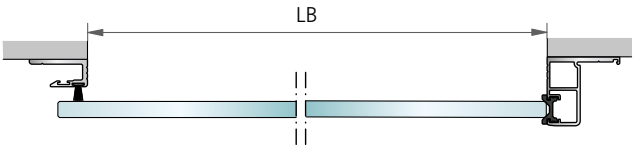


Antriebskasten mit 100 mm und 140 mm

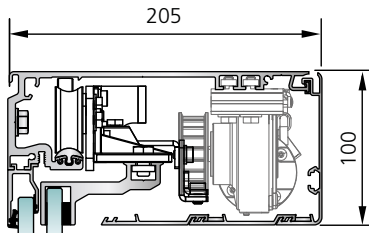


SL 35-C
Antriebskasten 100 mm
mit Seitenteil

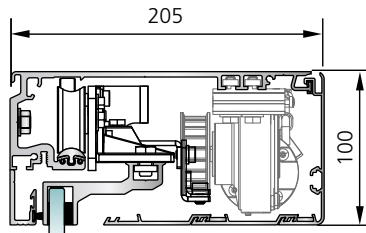


SL 35-C
Antriebskasten 100 mm
ohne Seitenteil
mit Bürstenprofil

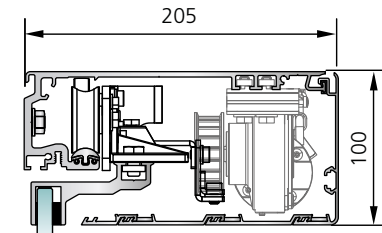


SL 35-C
Antriebskasten 100 mm
ohne Seitenteil

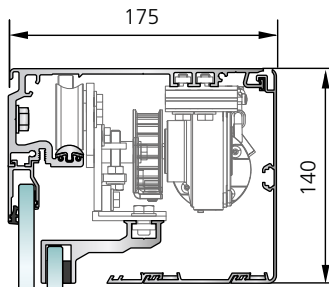

SL 35-S
Antriebskasten 140 mm
mit Seitenteil

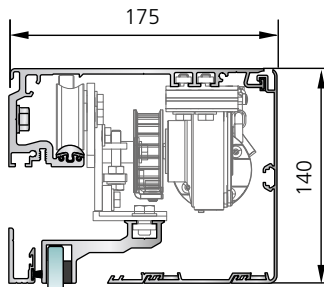


SL 35-S
Antriebskasten 140 mm
ohne Seitenteil
mit Bürstenprofil

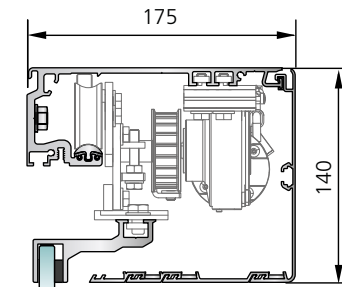


SL 35-S
Antriebskasten 140 mm
ohne Seitenteil


Bodenführungen

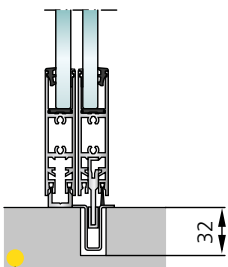


Durchgehende schlanke
Edelstahl-Bodenführung
im Boden integriert
(für höhere Sicherheit und Stabilität)



Durchgehende schlanke
Edelstahl-Bodenführung
im Boden integriert
(für höhere Sicherheit und Stabilität)



Seitliche Fixpunktführung
auf dem Boden



Seitliche Fixpunktführung
auf dem Boden

