

PORTA PIEGHEVOLE A LIBRO FFM



La pratica soluzione per gli spazi ristretti

■ Estetica e ingombro minimo

Piegare significa risparmiare spazio. Le porte pieghevoli a libro di Gilgen consentono di avere passaggi ampi anche dove lo spazio per l'installazione è minimo.

■ Una soluzione durevole

Le tecnologie più moderne e sperimentate vi garantiscono comfort di utilizzo, affidabilità e massima qualità.

■ Rapide e sicure

Le porte pieghevoli a libro Gilgen assicurano un passaggio senza ostacoli e un elevato grado di sicurezza.

■ Adatte a tutte le esigenze



Ottenibili nelle più svariate dimensioni, con vari trattamenti della superficie e in diverse varianti di vetro, con questo tipo di porte si trova la soluzione adatta per qualsiasi situazione..

■ A misura di utente

Una gamma completa di funzioni, di elementi di comando e di sicurezza permettono la realizzazione di soluzioni pratiche a misura di utenza.

Possibilità di realizzazione

Possibilità d'installazione nel concetto architettonico

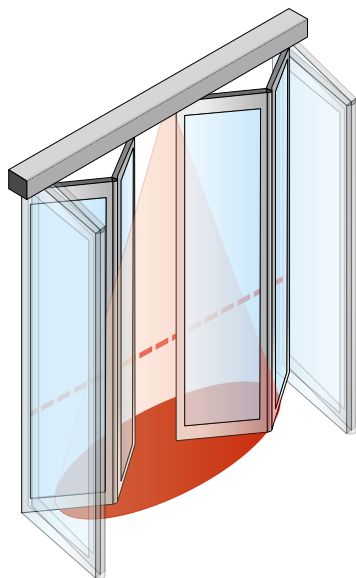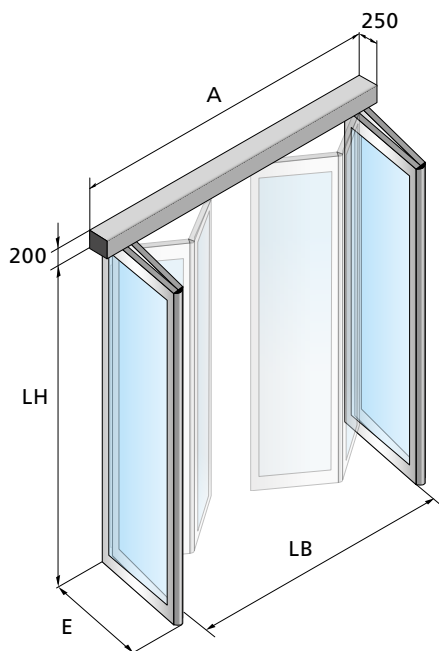

I rilevatori di movimento consentono l'apertura senza contatto. Pulsanti, interruttori a tiro e contatti a pavimento sono altri possibili elementi di apertura. Le funzioni della porta "Manuale-Automatico-Aperto-Notte-Uscita" vengono selezionate con il pannello di comando Bedis. Le fotocellule, scanner di sicurezza e gli automatismi d'inversione assicurano la protezione delle persone.

Einsatzbereich

Larghezza libera LB	LB 800 - 1600 mm
Lunghezza carter A	L B + 260 mm
Altezza e profondità del carter	200 x 250 mm
Altezza libera LH	LH bis 2500 mm
Ingombro porta aperta E	315 - 515 mm
Peso mass. dell'anta	70 kg pro Faltflügel

Gamma di vetri

In considerazione del peso delle ante, potete scegliere tra i tipi e gli spessori seguenti:

Larghezza libera	Spessore vetro		
	Vetro di sicurezza ESG	VSG	Vetro camera (ISO) I V 5/6/5
800 - 1300 mm	10	10/14/16	16
1400- 1500 mm	10	10/14	16
1600 mm	10	10	16

Funzioni disponibili

Velocità regolabile	0,5 - 0,7 m/s
Pannello di comando Bedis	si
Automatismo d'inversione	si
Automatismo d'arresto	si
Dispositivo d'emergenza (batteria 24 V)	possibile (opzione)
Blocco sistematico delle ante	si
Blocco complementare per i punti pieghevoli con sorveglianza	possibile (opzione)
Guida a pavimento incassata	possibile (opzione)
Sblocco manuale interno	si
Sblocco manuale esterno	possibile (opzione)

Dati tecnici

Collegamento alla presa, fornita dal committente	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Cavo di rete	Lunghezza 4 m
Potenza assorbita	200 W
Forza di trazione statica	mass. 150 N
Temperatura ambiente	da -15 a +75 °C