

AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI SLA CON IL SISTEMA PROFILI PSXP



La combinazione dell'automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLA ed il sistema profili PSXP fornisce un sistema versatile e robusto.

Pannelli per porta

- vetro di sicurezza ESG (temperato) / VSG (stratificato)
- vetro camera (ISO)
- vetro: da 6 a 24 mm
- pannelli in plastica, alluminio e legno

Superficie dei profili in alluminio

- anodizzata naturale o anodizzata colorata
- verniciatura con colori RAL

La combinazione ideale per un impiego versatile

L'automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLA convince grazie alla funzionalità accuratamente sviluppata e alla qualità su misura per ogni applicazione. L'installazione semplice dei componenti garantisce rapidità di montaggio e manutenzione. La soluzione ottimale con il rapporto prezzo/prestazioni in assoluto più interessante.


I numerosi vantaggi

- le numerose combinazioni di fornitura consentono di ottimizzare un sistema estremamente versatile ed adatto ad ogni esigenza
- l'aggancio verticale delle ante (labirinto) protegge dalle correnti d'aria e combina sicurezza e stabilità
- porta robusta e design elegante (ideale per ingressi particolarmente grandi)
- funzionamento duraturo e affidabile
- testato TÜV (ente di ispezione e certificazione tedesco) e soddisfa le norme e i requisiti in vigore (p.es. EN 16005, DIN 18650)

Possibilità di applicazione

- porte scorrevoli a 1 o 2 ante
- con anta fissa
- indicato per edifici con elevata affluenza di persone (per es. supermercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali, ecc.)
- bloccaggio standard nell'automatismo
- bloccaggio multiplo FLUVERI manuale (integrato nell'anta)
- con serratura a pavimento
- guida a pavimento incassata o esterna
- possibilità di montaggio su architrave e a parete
- possibilità di montaggio su autoportante rinforzata con montanti
- con sopraluce
- con anta di protezione


Automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLA combinato con il sistema di profili PSXP

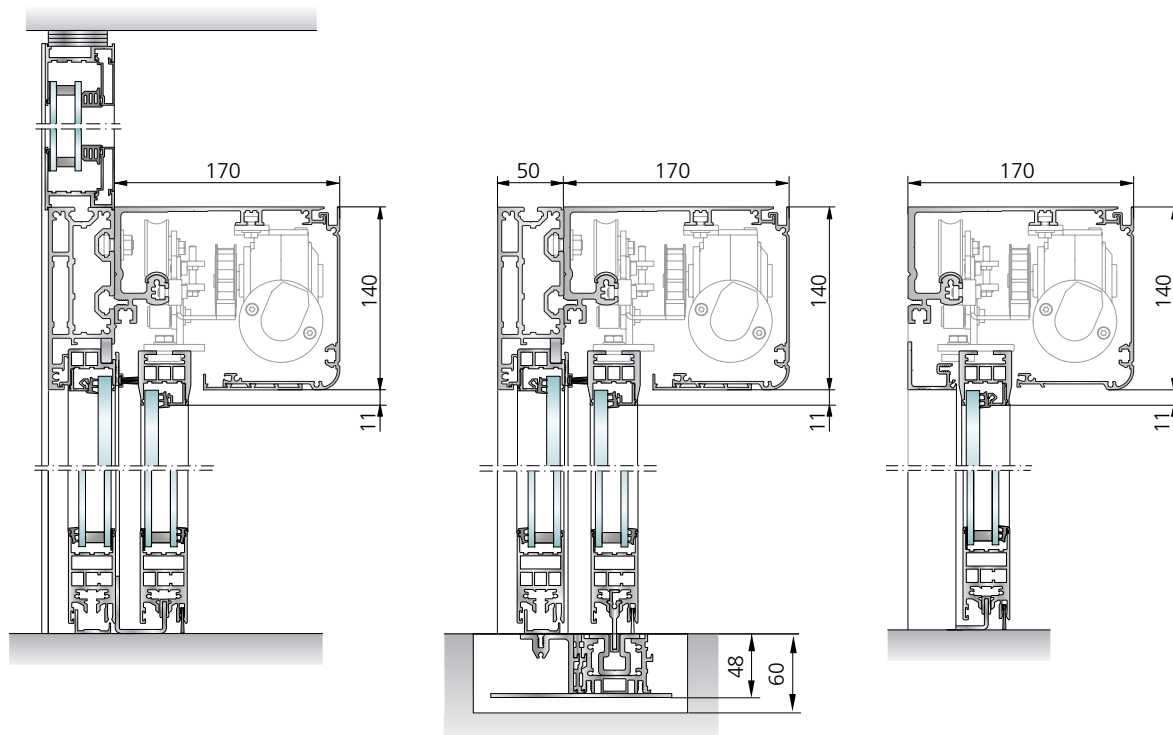


La robusta struttura montante-traversa con inserimento opzionale di un sopra-luce assicura il montaggio autoportante dell'automatismo e la semplice integrazione nella facciata.

a 1 e 2 ante:
Impianti con anta fissa e guida a pavimento incassata

a 1 e 2 ante:
Impianti senza anta fissa, con guida a pavimento esterna

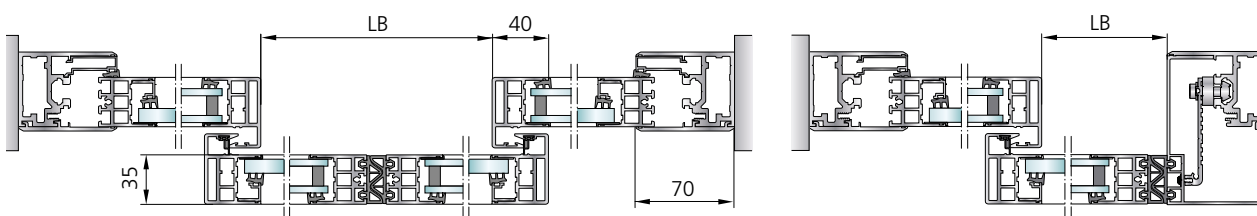

Montante standard



Montante rinforzata

Campo d'applicazione automatismo per porta scorrevole Gilgen SLA con sistema di profili PSXP

		2 ante	1 anta
Porta scorrevole SLA	Larghezza libera	900 - 3000 mm	700 - 2000 mm
	Peso anta max.	2 x 120 kg	120 kg
	Altezza libera	standard 2100 mm / possibile fino a 3000 mm	